GPR鉛ドレン

■ 特　徴
- ハイコストパフォーマンス
- ベース板と筒部分の溶接は、鉛溶接を採用し品質が向上！
- 鉛の厚みは1.5mmで耐久性を重視した設計

タテ型

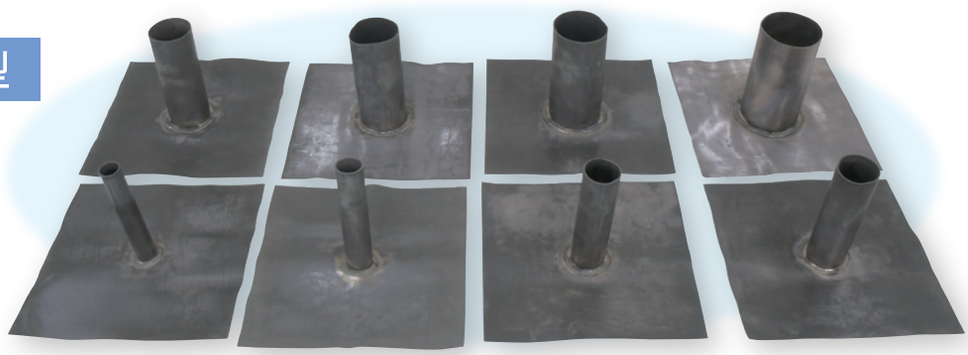

タイプ	筒外径	筒内径	筒長さ	板サイズ	鉛厚み
30φ用	φ28mm	φ24mm	18cm	30cm角	1.5mm
40φ用	φ38mm	φ35mm			
50φ用	φ48mm	φ45mm			
60φ用	φ58mm	φ55mm			
70φ用	φ68mm	φ65mm			
80φ用	φ78mm	φ75mm			
90φ用	φ88mm	φ85mm			
100φ用	φ98mm	φ95mm			

ヨコ型

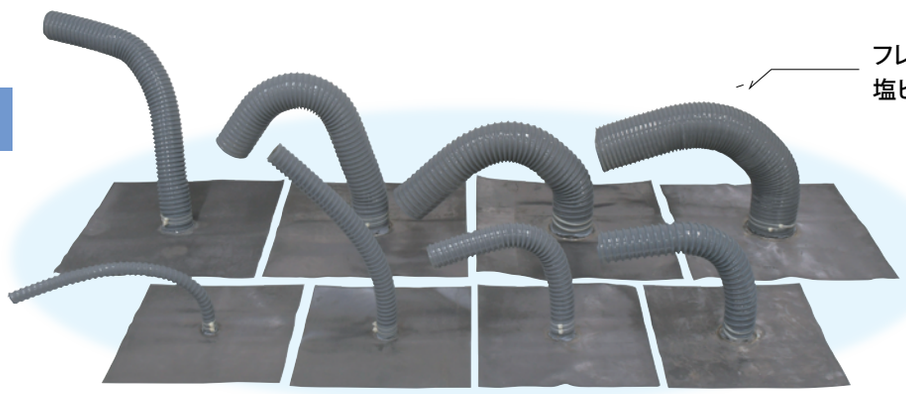

タイプ	筒外径	筒内径	ホース長さ	板サイズ	ホース厚み	鉛厚み
30φ用	φ27mm	φ17mm	400mm	30cm角	4mm	1.5mm
40φ用	φ37mm	φ27mm				
50φ用	φ46mm	φ35mm				
60φ用	φ56mm	φ45mm				
70φ用	φ66mm	φ55mm	600mm	40cm角		
80φ用	φ76mm	φ65mm				
90φ用	φ86mm	φ75mm				
100φ用	φ96mm	φ85mm				

TAKASYO
高翔産業株式会社
〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-4-13
WATERPROOF AND ARCHITECTUAL MATERIAL
TAKASYO
Tel 06-6961-8871　Fax 06-6961-8872