TS改修ドレンシリーズ

TS 鉛ドレン

（国内生産品）

◆ 改修工事用2重式ドレン法用 ◆

鉛厚さが 1.5mm
耐久性、耐候性に優れています！

さまざまな形状に フィット
施工性に優れています！

溶接部は全て 鉛溶接
防水性は確実です！

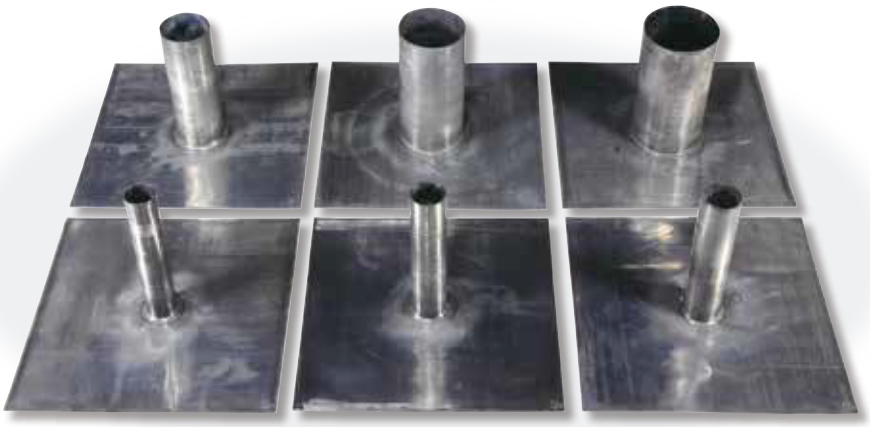

※ 接合部分は全て鉛溶接を施しています。

タ テ 型

タイプ	筒外径	筒内径	筒長さ	板サイズ
40φ用	φ36mm	φ33mm	18cm	30cm角
45φ用	φ41mm	φ38mm	18cm	30cm角
50φ用	φ45mm	φ42mm	18cm	30cm角
70φ用	φ65mm	φ62mm	18cm	30cm角
90φ用	φ87mm	φ84mm	18cm	30cm角
100φ用	φ95mm	φ92mm	18cm	30cm角

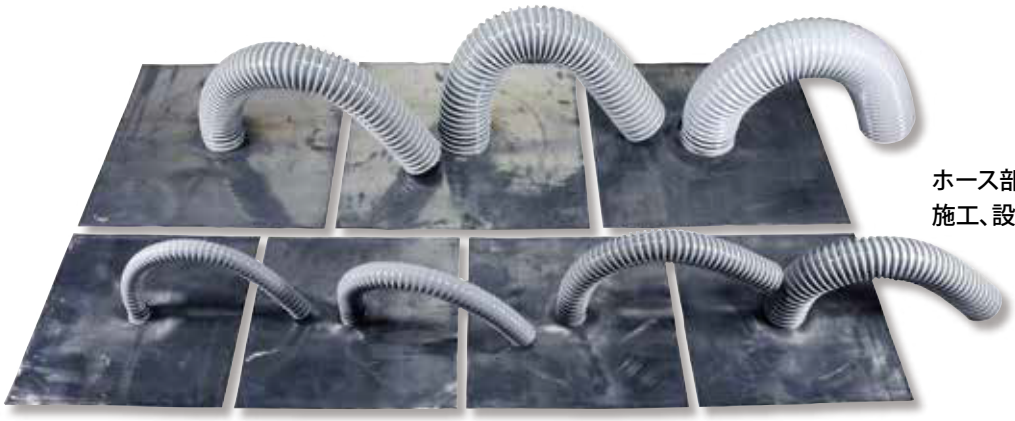

ホース部分には、フレキシブル塩ビダクトを採用。
施工、設置の自由度アップ！

ヨ コ 型

タイプ	ホース外径	排水口内径	ホース長さ	板サイズ
30φ用	φ30mm	φ21mm	40cm	30cm角
40φ用	φ37mm	φ28mm	40cm	30cm角
50φ用	φ45mm	φ33mm	40cm	30cm角
65φ用	φ60mm	φ45mm	40cm	30cm角
75φ用	φ71mm	φ57mm	60cm	40cm角
90φ用	φ85mm	φ71mm	60cm	40cm角
100φ用	φ96mm	φ84mm	60cm	40cm角

（フレキシブルホース付き）

鉛材料は、溶接部を含め
純度 99.9% 以上
の鉛を使用しています。

TS鉛ドレンは、
改修工事用2重式ドレン工法に
確かな信頼性を頂いています。

No.1708

TS®
TAKASYO
高翔産業株式会社
〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-4-13
Tel 06-6961-8871 Fax 06-6961-8872
WATERPROOF AND ARCHITECTUAL MATERIAL
TAKASYO