


オーバーフロー管

TS オリジナル / 副資材シリーズ

TS-OF25

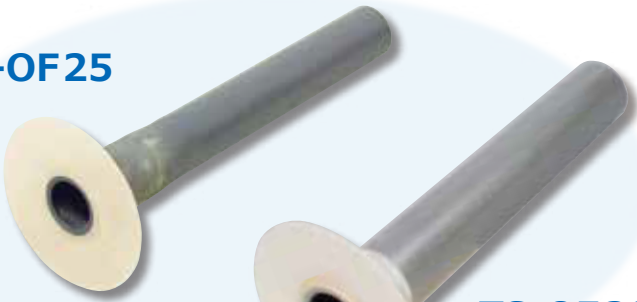

TS-OF30

●塩ビ管+FRP一体成型

オーバーフロー管カバーABS、
TS-OFストレーナーは、両サイズで使用可能。


オーバーフロー管カバー ABS



●材質：ABS (AES)

アンカー不要で取付けが簡単！
外壁に出した塩ビ管にはめ込み接着するだけ！


■寸法詳細■

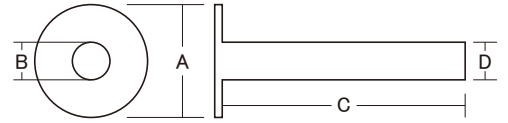

(単位：mm)

	A	B	C	D
TS-OF25	94	25	245	32
TS-OF30	98	32	245	38


■寸法詳細■

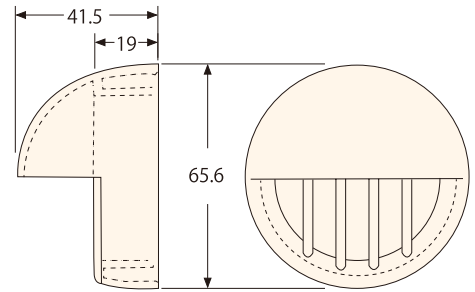

(単位：mm)


▶オーバーフロー管 TS-OF 25の場合

小・大アタッチメント
を両方ご使用ください




▶オーバーフロー管 TS-OF 30の場合

大アタッチメント
をご使用ください



● 付属のアタッチメントを使用し、TS-OF25、TS-OF30に対応。

TS-OF ストレーナー

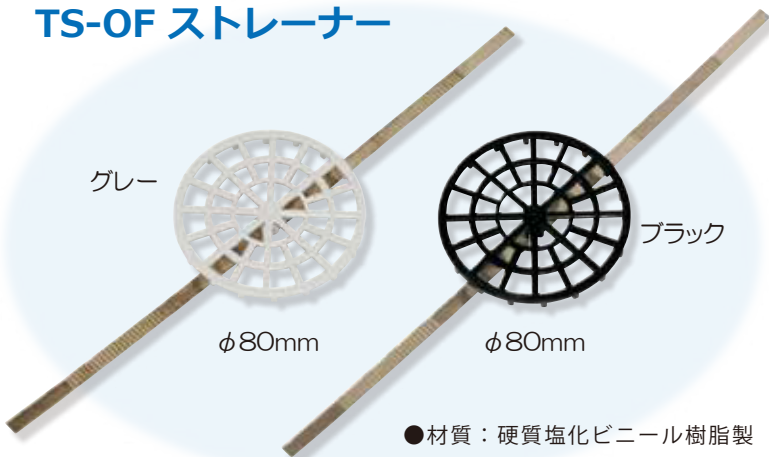

●材質：硬質塩化ビニール樹脂製

装着例



TAKASYO
高翔産業株式会社

〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-4-13

WATERPROOF AND ARCHITECTURAL MATERIAL

TAKASYO

Tel 06-6961-8871 Fax 06-6961-8872